



ファスナー付き切りポケット

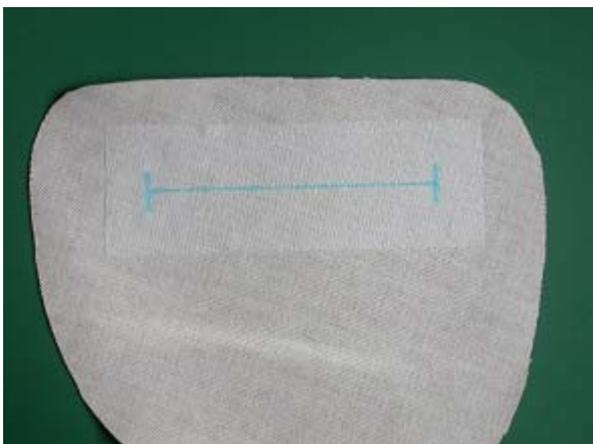


身頃側の袋布のポケット口に接着芯を貼ります。

※ポケット口より1cm程大きめの芯を貼ります。

ポケット口に印を付けます。

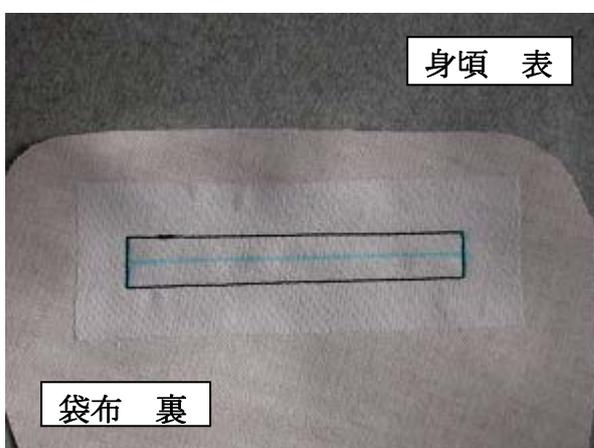

身頃と袋布を**中表**に重ね、ポケット口一周を直線ミシンで縫い合わせます。

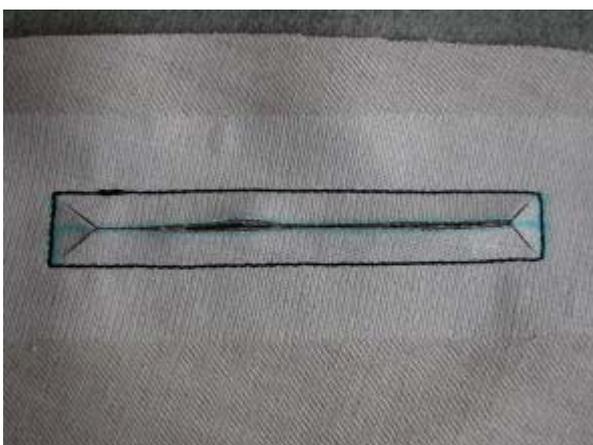

左画像のように切り込みを入れます。

※縫い目の際まで切り込みます。


※縫い目を切らないように注意します。



袋布を切り込みから裏側へ出します。



※裏側

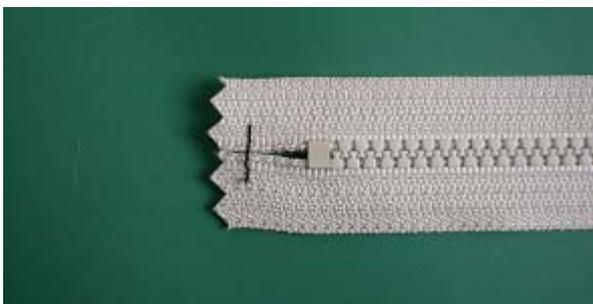

左右の帯を縫い留めます。
※上下とも




ポケット口の下にファスナーを置き、ステッチをかけます。
※押さえを替えて縫います。





袋布を**中表**に重ねます。

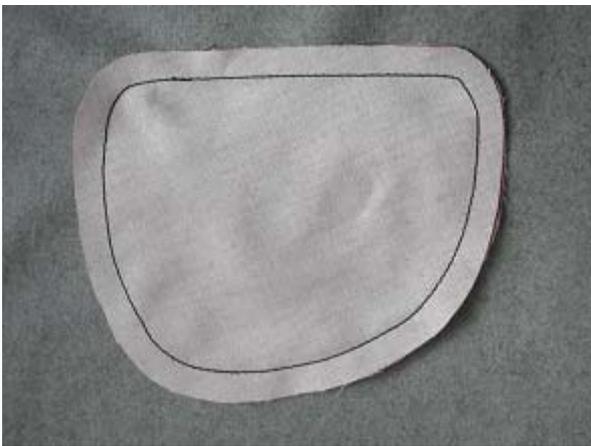

出来上がり線を直線ミシンで縫い合わせます。



外周にロックをかけます。